

# MARK KONDENSAT

FOD serien - ECD serien



## KONDENSAT BEHANDLING OG OPPSAMLING

ECD – ELEKTRONISK AUTOMATISK NIVÅSTYRT KONDENSAT AVLEDER

FOD 2-TRINN KONDENSAT OPPSAMLER SYSTEM

INTUITIV OG INOVATIV DESIGN OG UTVIKLING

EFFEKTIVT OG SERVICEVENNLIG

PLASSERINGSVENNLIG

MILJØVENNLIG



ECD KONDENSAT AVLEDER




FOD KONDENSAT OPPSAMLER SYSTEM

## KVALITET OG TEKNOLOGI DU KAN STOLE PÅ



ECD kondensat avleder er blant annet standard komponent i alle MARK MDX kjøletørkere

- Nivåstyrt føler
- Test knapp/alarm
- Uten trykktap
- Eget filter
- Sikker
- Enkel i bruk
- 230/50/1 tilkobling
- Volt fri kontakt

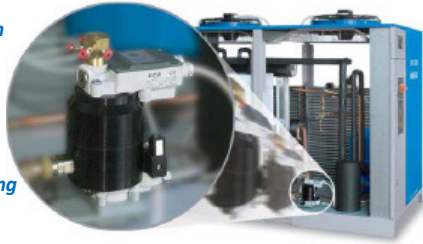

**MARK**



FOD kondensat oppsamler system. Tilført kondensat renses gjennom 2-trinns kullfilter løsning før kondensat vannet ledes ut i sluk. Forbedret resultat, mer miljøvennlig og lengre levetid.



Komplett servicekit for rimelig, rask og enkel service.



Kondensat i trykkluft:

Mengde angitt i liter pr. time v/10 Nm<sup>3</sup>/min @ 8bar.

Kondensat består av vann, partikler og oljerestaerosoler samt spor av hydrocarboner

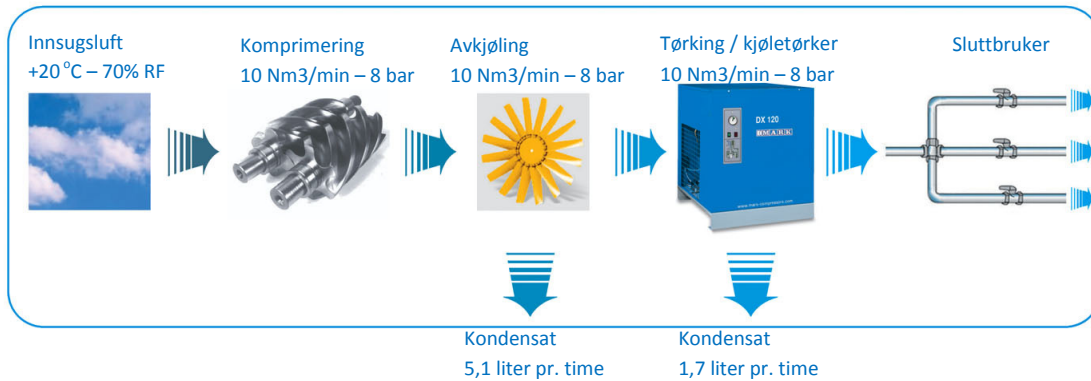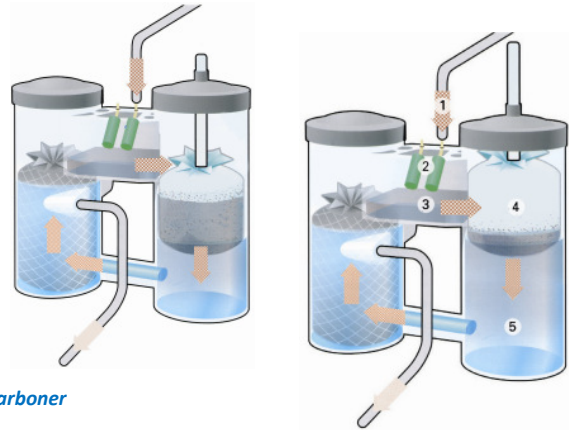

### Tekniske Data

Type	maks. m3/min	Maks. Trykk	Watt	Volt	L x B x H	Ø - inn/ut	Kg
FOD 21	1,400	n.a.	n.a.	n.a.	470x165x600	1x1/2" - 1x1/2"	4
FOD 57	3,800	n.a.	n.a.	n.a.	680x255x750	2x1/2" - 1x1/2"	13
FOD 87	5,800	n.a.	n.a.	n.a.	680x255x750	2x1/2" - 1x1/2"	15
FOD 213	14,200	n.a.	n.a.	n.a.	750x546x900	2x3/4" - 1x3/4"	25
FOD 360	24,200	n.a.	n.a.	n.a.	750x546x1030	2x3/4" - 1x3/4"	26
FOD 495	33,000	n.a.	n.a.	n.a.	945x650x1100	2x3/4" - 1x3/4"	28
FOD 720	47,250	n.a.	n.a.	n.a.	945x695x1100	2x3/4" - 1x3/4"	30
FOD 1440	94,450	n.a.	n.a.	n.a.	945x1185x1100	2x3/4" - 1x1"	60
ECD 05	5,000	16	n.a.	230/50/1	n.a.	3/8" x 3/8"	0,7
ECD 08	8,000	16	n.a.	230/50/1	n.a.	3/4" - 1/2"	0,8
ECD 15	15,000	16	n.a.	230/50/1	n.a.	3/4" - 1/2"	1,00
ECD 30	30,000	16	n.a.	230/50/1	n.a.	3/4" - 1/2"	1,20
ECD 45	45,000	16	n.a.	230/50/1	n.a.	3/4" - 1/2"	2,30
ECD ED 12 *	3,000	16	n.a.	230/50/1	n.a.	3/8" x 3/8"	n.a.

Referanseverdier: med kjøletørker +3 °C TDP – ubetydelig watt mengde ~ 0,04 w

\* Kun på forespørsel – standard hos forhandler og er standard i alle små MARK MDX kjøletørker MDX 400 - MDX 1800.